SAMSUNG

SGH-M610
Vartotojo vadovas

Svarbi saugos informacija

Jų nesilaikymas gali būti neteisėtas arba pavojingas.

Autorių teisių informacija

- „Bluetooth®“ yra registruotasis bendrovės „Bluetooth SIG, Inc.“ prekės ženklas visame pasaulyje.
  Bluetooth QD ID: B012921
- „Java™“ yra bendrovės „Sun Microsystems, Inc.“ prekės ženklas arba registruotasis prekės ženklas.

Visada laikykitės saugaus vairavimo taisyklių

Nesinaudokite mobiliuoju telefonu vairuodami, norėdami paskambinti pirmiausia sustokite.

Išjungimas degalinėse

Nenaudokite telefono degalų pildymo vietose (degalinėse) arba netoli degalų ir chemikalų.

Išjungimas lėktuvuose

Bevieliai telefonai gali trikdyti prietaisų darbą. Neteisėta ir pavojinga naudotis mobiliaisiais telefonais skrydžio metu.

Išjungimas šalia bet kokios medicininės įrangos

Ligoninėse ar sveikatos priežiūros įstaigose gali būti naudojama įranga, jautri išorinėms radijo bangoms. Būtinai vadovaukitės nurodymais ir taisyklėmis.

Trikdymas

Tokie trikdymai gali pabloginti bet kurio bevielio telefono eksploatacines charakteristikas.

Ypatingos taisyklės

Susipažinkite su specialiomis bevielio telefono naudojimo taisyklėmis ir visada išjunkite jį draudžiamose naudoti vietose arba ten, kur telefonas gali trikdyti kieno nors veiklą ar kelti pavojų.

Atsparumas vandeniui

Jūsų telefonas nėra atsparus vandeniui. Laikykite jį sausoje vietoje.

Įprastas naudojimas

Naudokite tik įprastu būdu (laikydami prie ausies). Kai telefonas yra įjungtas, be reikalo nelieskite antenos.

Pagalbos skambučiai

Įveskite vietinį pagalbos numerį ir paspauskite mygtuką.

Neleiskite su telefonu žaisti vaikams

Telefoną ir visas jo dalis (įskaitant priedus) laikykite vaikams nepasiekiamose vietose.

Priedai ir akumuliatoriai

Naudokite tik „Samsung“ patvirtintą akumuliatorių ir priedus, pvz.: ausines ir kompiuterio duomenų kabelius. Nepatvirtintų priedų naudojimas gali sužeisti jus arba sugadinti jūsų telefoną – tai gali būti pavojinga.

- Telefonas gali sprogti, jei akumuliatorių pakeisite kito tipo akumuliatoriumi.
- Netinkamą naudoti akumuliatorių utilizuokite pagal gamintojo nurodymus.

Klausymasis per ausines dideliu garsumu gali pažeisti jūsų klausą.

Kvalifikuotas aptarnavimas

Taisyti šį telefoną gali tik kvalifikuotų tarnybų specialistai.

Norėdami gauti detalesnės informacijos žr. „Sveikatos ir saugos informacija“ 38 puslapis.

Apie šį vadovą

Naudotojo vadove pateikta glausta informacija apie tai, kaip naudotis savo telefonu. Norėdami greitai išmokti naudotis pagrindinėmis telefono funkcijomis, skaitykite skyrius Pradžia“ ir Telefonas ne vien pokalbiams“.

Šiame vadove naudojamos tokios nurodomosios piktogramos:

☑ Reiškia, kad būtina įdėmiai perskaityti toliau pateiktą informaciją apie saugą arba telefono funkcijas.

→ Reiškia, kad, norėdami pereiti prie nurodytos funkcijos ir paskui ją pasirinkti, turite spaudyti naršymo mygtukus.

[ ] Reiškia telefono mygtuką. Pavyzdžiui, [ ].

< > Reiškia programinį mygtuką, kurio funkcija rodoma telefono ekrane. Pavyzdžiui, <**Meniu**>.

- **Fotoaparatas ir vaizdo kamera**

  Norėdami fotografuoti arba filmuoti, naudokitės telefono fotoaparato režimu.

Specialios telefono savybės

- **Muzikos grotuvas**

  Galite klausytis muzikos įrašų, naudodami telefoną kaip muzikos grotuvą.

- **FM radijas**

  Klausykitės savo mėgstamos radijo stoties bet kur ir bet kada.

- **„Java“**

  Galite mėgautis Java formato standartiniais žaidimais ir atsisiųsti naujų.

- **Ne tinklo režimas**

  Perjunkite telefoną į ne tinklo režimą, kad galėtumėte naudoti ne belaides funkcijas lėktuve.

- **„Bluetooth“**

  Galite perkelti daugialypės terpės failus ir asmeninius duomenis, prisijungti prie kitų prietaisų, naudodamiesi belaide „Bluetooth“ technologija.

- **El. paštas**

  Siųskite ir gaukite el. laiškus su paveikslėliais ir vaizdo, bei garso įrašais.

- **Daugialypių žinučių paslauga (MMS)**

  Siųskite ir gaukite MMS žinutes su tekstu, paveikslėliais, vaizdo įrašais ir garsais.

- **Vardo kortelė**

  Kurkite vardo korteles su numeriu ir profiliu. Prisistatydami kitiems, naudokite šią patogią elektroninę vardo kortelę.

Turinys

Išpakavimas **6**

Patikrinkite, ar pakuotėje yra visos dalys

Pradžia **6**

Pirmieji žingsniai pradedant naudotis telefonu

Telefono surinkimas ir įkrovimas 6
Maitinimo įjungimas arba išjungimas 7
Telefono schema 7
Mygtukai ir piktogramos 8
Prieiga prie meniu funkcijų 11
Teksto įvedimas 12
Telefono pritaikymas 13

Telefonas ne vien pokalbiams **15**

Pradėkite nuo skambučio funkcijų, kameros, muzikos grotuvo, interneto naršyklės ir kitų specialių priedų

Skambinimas / atsiliepimas į skambučius 15
Kameros naudojimas 17
Muzikos paleidimas 18
FM radijo klausymasis 19
Naršymas tinkle 21
Telefonų knygos naudojimas 21
Žinučių siuntimas 22
Žinučių peržiūra 24
„Bluetooth“ naudojimas 25

Meniu funkcijos **27**

Visų meniu parinkčių sąrašas

Sveikatos ir saugos informacija **38**

Meniu funkcijų apžvalga

Norėdami perjungti telefoną į meniu režimą, spustelėkite <**Meniu**>, kai telefonas veikia laukimo režimu.

1 Skambučių žurnalas

1 Paskutiniai adresatai
2 Neatsakyti skambučiai
3 Rinkti numeriai
4 Gauti skambučiai
5 Trinti viską
6 Skambučių tvarkymo programa

2 Telefonų knyga

1 Adresatų sąrašas
2 FDN kontaktai[1]
3 Kurti kontaktą
4 Grupė
5 Spartusis rinkimas
6 Mano vardo kortelė
7 Savas numeris
8 Valdymas
9 Paslaugų numeriai[1]

3 Programos

1 Muzikos grotuvas
2 Balso įrašymas

3 Programos

3 FM radijas
4 "Bluetooth"
5 SIM įrankiai[1]

4 Naršyklė

1 Pagrindinis puslapis
2 Žymekliai
3 Įvesti URL
4 Valyti talpyklą
5 Profilio nustatymai
6 Dabartinis profilis

5 Žinutės

1 Pranešimo kūrimas
2 Mano pranešimai
3 Šablonai
4 Trinti viską
5 Nustatymai
6 SOS pranešimai
7 Tinklo pranešimai
8 Atminties būsena

6 Mano failai

1 Paveikslėliai
2 Vaizdo įrašai
3 Muzika
4 Garsai
5 Žaidimai ir kt.
6 Kiti failai
7 Atminties kortelė[2]
8 Atminties būsena

7 Planuotovas

1 Žadintuvas
2 Kalendorius
3 Atmintinė
4 Pasaulio laikrodis
5 Skaičiuotuvas
6 Keitiklis
7 Laikmatis
8 Chronometras

8 Kamera

1 Fotografuoti
2 Filmuoti
3 Eiti į Mano nuotraukos
4 Eiti į Mano vaizdo įrašai

9 Nustatymai

1 Laikas ir data
2 Telefono nustatymai
3 Ekrano nustatymai
4 Garso nustatymai
5 Apšvietimo nustatymai
6 Įdiegimo vedlys
7 Tinklo paslaugos
8 Sauga
9 Atminties nustatymai
10 Nustatyti nustatymus iš naujo
11 Kodų valdymas

1. Rodomas tik tuo atveju, jei palaiko turima SIM kortele.
2. Galima, jei atminties kortelė yra įdėta.

Išpakavimas

Patikrinkite, ar pakuotėje yra visos dalys

- Telefonas
- Kelioninis įkroviklis
- Akumuliatoriaus
- Vartotojo vadovas

Įvairių priedų galite nusipirkti iš vietinio „Samsung“ pardavėjo.

Su telefonu tiekiami priedai ir tie priedai, kuriais prekiauja vietinis „Samsung“ pardavėjas, gali skirtis – tai priklauso nuo šalies ir paslaugų teikėjo.

Pradžia

Pirmieji žingsniai pradedant naudotis telefonu

Telefono surinkimas ir įkrovimas

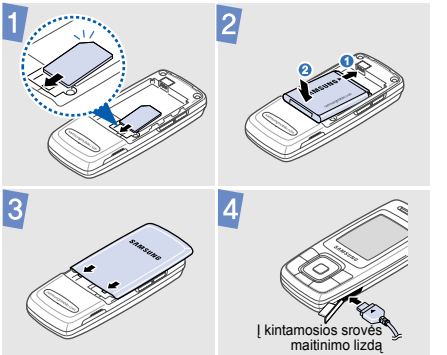

Akumuliatoriaus dangtelio nuėmimas



Maitinimo įjungimas arba išjungimas

Įjungimas	1. Atidarykite telefoną. 2. Paspauskite ir laikykite nuspaudę [ ]. 3. Jei reikia, įveskite PIN kodą ir spustelėkite <**Gerai**>. 4. Atsidarius įdiegimo vedliui, nustatykite telefono nustatymus pagal savo poreikius.
Išjungimas	1. Atidarykite telefoną. 2. Paspauskite ir laikykite nuspaudę [ ].

Telefono schema

Vaizdas iš priekio

Galinis vaizdas



Kai telefoną uždarote, uždengiami nepaslėpti mygtukai, kad jų atsitiktinai nepaspaustumėte. Norėdami klaviatūrą atrakinti, spustelėkite <**Rakinti**>, o paskui <**Gerai**>.

Mygtukai ir piktogramos

Mygtukai

	Atlikite funkciją, nurodytą apatinėje ekrano eilutėje.
OK	Kai telefonas veikia laukimo režimu, prieikite prie parankinių meniu tiesiogiai. Kai telefonas veikia meniu režimu, peržiūrėkite meniu parinktis.
OK	Kai telefonas veikia laukimo režimu, paleiskite interneto naršyklę. Kai telefonas veikia meniu režimu, pasirinkite pažymėtą meniu parinktį arba patvirtinkite įvestį.

Skambinkite arba atsiliepkite į skambutį.

Kai telefonas veikia laukimo režimu, galite peržiūrėti paskutinius rinktus numerius, neatsakytų arba priimtų skambučių numerius.

Ištrinkite simbolius ekrane ir pasirinkite programos elementą.

Paspauskite ir laikykite nuspaudę, jei norite telefoną įjungti arba išjungti.

Užbaikite pokalbį.

Kai telefonas veikia meniu režimu, atšaukite įvestį ir grįžkite į laukimo režimą.

Įveskite skaitmenis, raides ir kai kuriuos specialiuosius simbolius.

Kai telefonas veikia laukimo režimu, paspauskite ir laikykite nuspaudę [**1**] – taip atidarysite savo balso paštą. Paspauskite ir laikykite nuspaudę [**0**] – taip įvesite tarptautinį kodą.

Įveskite specialiuosius simbolius arba atlikite specialiąsias funkcijas.

Kai telefonas veikia laukimo režimu, paspauskite ir laikykite nuspaudę [#] – įjungsite arba išjungsite tylųjį režimą. Paspauskite ir laikykite nuspaudę [*], jei norite įterpti tarpą tarp skaitmenų.

Nustatykite telefono garsumą.

Piktogramos

Šios piktogramos, nurodančios telefono būseną, gali pasirodyti viršutinėje ekrano eilutėje. Ekrane rodomos piktogramos gali skirtis – tai priklauso nuo jūsų šalies arba paslaugų teikėjo.

	Signalo stiprumas
	GPRS (2.5G) tinklas
	EDGE tinklas
	Vykstantis sujungimas
	Už paslaugos zonos ribų arba ne tinklo režimas
	SOS pranešimų funkcija įjungta
	Žadintuvas nustatytas
	Tarptinklinis ryšys
	Skambučių nukreipimo funkcija įjungta
	„Bluetooth“ įjungta
	Prijungta „Bluetooth“ laisvų rankų įranga arba ausinės
	Atminties kortelė įdėta
	FM radijas
	Tylusis režimas
	Tylusis režimas (vibravimas)

	Skambesio tipas • Nėra režimo: Melodija • : Garsėjanti melodija • : Vibravimas • : Melodija ir vibravimas • : Pagarsinimas ir vibravimas • : Vibravimas, tada melodija • : Melodija, tada vibravimas
	Naujas pranešimas: • : SMS žinutė • : balso • : MMS žinutė • : el. laiškas
	Akumuliatoriaus įkrovos lygis

Prieiga prie meniu funkcijų

Parinkties pasirinkimas	1. Spustelėkite norimą funkcinį mygtuką. 2. Norėdami pereiti prie kitos parinkties arba grįžti į ankstesniąją, spustelėkite naršymo mygtukus. 3. Spustelėkite <**Rinktis**>, <**Gerai**> arba [OK/] – patvirtinsite rodomą funkciją arba paryškintą parinktį. 4. Spustelėkite <**Atgal**>, kai norite pereiti į aukštesnį lygį. Spustelėkite [ ] – taip grįšite į laukimo režimą.
Meniu skaitmenų naudojimas	Spustelėkite skaitmenų mygtuką, atitinkantį norimą parinktį.

Teksto įvedimas

Teksto įvesties režimo keitimas	• Paspauskite ir laikykite nuspaudę [*], jei norite vietoj T9 režimo įjungti ABC režimą. • Spustelėkite [*], jei norite pakeisti raidžių registrą arba persijungti į skaitmenų režimą. • Paspauskite ir laikykite nuspaudę [#], jei norite įjungti simbolių režimą.
ABC režimas	Norėdami parašyti žodį: atitinkamą mygtuką spauskite tiek kartų, kol ekrane pasirodys norimas simbolis.
T9 režimas	Norėdami parašyti žodį: 1. spauskite mygtukus nuo [**2**] iki [**9**] – taip pradėsite rašyti žodį. 2. Prieš redaguodami ar trindami simbolius, įveskite visą žodį. 3. Kai žodis rodomas teisingai, spustelėkite [#] – taip įterpsite tarpą. Arba spustelėkite [**0**], kad būtų rodomos kitos žodžių parinktys.
Skaitmenų režimas	Spustelėkite mygtukus, atitinkančius skaitmenis, kuriuos norite įvesti.
Simbolių režimas	Paspauskite atitinkamo simbolio mygtuką.

Kiti veiksmai	• Spustelėkite [**1**] – taip įvesite skyrybos ženklus arba specialiuosius ženklus. • Spustelėkite [**#**] – įterpsite tarpą. • Žymeklį perkelsite spustelėdami naršymo mygtukus. • Spustelėkite [**C**] – taip po vieną ištrinsite visus simbolius. • Norėdami ištrinti įrašus, rodomus ekrane, paspauskite ir laikykite nuspaudę [**C**].

Telefono pritaikymas

Ekrano kalba

1. Įjungę laukimo režimą, spustelėkite <**Meniu**> ir pasirinkite **Nustatymai** → **Telefono nustatymai** → **Kalba**.
2. Pasirinkite kalbą.

Skambėjimo tono melodija

1. Įjungę laukimo režimą, spustelėkite <**Meniu**> ir pasirinkite **Nustatymai** → **Garso nustatymai** → **Priimamas skambutis** → **Skambučio tonas**.
2. Spausdami [kairėn] arba [dešinėn] pasirinkite skambesio kategoriją.
3. Pasirinkite skambėjimo toną.
4. Spustelėkite <**Įrašyti**>.

Mygtukų tono garsumas

Telefonui veikiant laukimo režimu, spustelėkite [▲/▼] ir sureguliuokite mygtukų tono garsumą.

Laukimo režimo ekrano fonas

1. Kai telefonas veikia laukimo režimu, paspauskite <**Meniu**> ir pasirinkite **Nustatymai** → **Ekrano nustatymai** → **Ekrano fonas** → **Ekrano fonas**.
2. Pasirinkite nuotraukos kategoriją.
3. Pasirinkite nuotrauką.
4. Spustelėkite <**Įrašyti**>.

Sparčiosios prieigos prie meniu mygtukai

1. Įjungę laukimo režimą, spustelėkite <**Meniu**> ir pasirinkite **Nustatymai** → **Telefono nustatymai** → **Spartieji mygtukai**.
2. Pasirinkite mygtuką.
3. Pasirinkite meniu, kurį norite priskirti šiam mygtukui.

Tylusis režimas

Telefoną galite perjungti į tylųjį režimą, kad telefono garsas netrukdytų aplinkiniams. Kai telefonas veikia laukimo režimu, paspauskite ir laikykite nuspaudę [#].

Telefono užraktas

1. Įjungę laukimo režimą, paspauskite <**Meniu**> ir pasirinkite **Nustatymai** → **Sauga** → **Telefono užraktas**.
2. Pasirinkite **Aktyvinimas**.
3. Įveskite naują slaptažodį iš 4–8 skaitmenų ir spustelėkite <**Gerai**>.
4. Dar kartą įveskite naują slaptažodį ir spustelėkite <**Gerai**>.

Telefonas ne vien pokalbiams

Pradėkite nuo skambučio funkcijų, kameros, muzikos grotuvo, interneto naršyklės ir kitų specialių priedų

Skambinimas / atsiliepimas į skambučius

Skambinimas

1. Kai telefonas veikia laukimo režimu, įveskite vietos kodą ir telefono numerį.
2. Spustelėkite [ ]. Spustelėkite [▲/▼], norėdami reguliuoti garsumą.
3. Spustelėkite [ ], norėdami baigti skambutį.

Atsiliepimas į skambutį

1. Kai telefonas skamba, spustelėkite [ ].
2. Spustelėkite [ ], norėdami baigti skambutį.

Naudojimasis garsiakalbiu

Pokalbio metu spustelėkite [OK/], tada <**Taip**> – įjungsite garsiakalbį.

Dar kartą spustelėkite [OK/], norėdami grįžti prie ausinių.

Konferenciniai pokalbiai

1. Pokalbio metu skambinkite antram žmogui.
   Pirmasis pokalbis užlaikomas.
2. Spustelėkite <**Variant.**> ir pasirinkite **Prisijungti prie konferencinio pokalbio**.
3. Norėdami pridėti daugiau pašnekovų, pakartokite 1 ir 2 veiksmus.
4. Konferencinio pokalbio metu:
   - Spustelėkite <**Variant.**> ir pasirinkite **Skaidyti** ir galėsite privačiai bendrauti su vienu pašnekovu.
   - Spustelėkite<**Variant.**> ir pasirinkite **Pašalinti**, kad pašalintumėte vieną pašnekovą.
5. Norėdami baigti konferencinį pokalbį, spustelėkite [ ].

Kameros naudojimas

Fotografavimas

1. Laukimo režime paspauskite <**Meniu**> ir pasirinkite **Kamera** → **Fotografuoti** norėdami įjungti kamerą.
2. Objektyvą nukreipkite į objektą ir sureguliuokite vaizdą.
3. Norėdami fotografuoti, paspauskite [**OK**/**i**]. Nuotrauka įrašoma automatiškai.
4. Norėdami dar kartą fotografuoti, spustelėkite <**Atgal**>.

Nuotraukos peržiūra

1. Laukimo režime paspauskite <**Meniu**> ir pasirinkite **Kamera** → **Eiti į Mano nuotraukos**.
2. Pasirinkite norimą nuotrauką.

Filmavimas

1. Laukimo režime paspauskite <**Meniu**> ir pasirinkite **Kamera** → **Filmuoti**.
2. Norėdami pradėti įrašinėti, spustelėkite [**OK**/**i**].
3. Norėdami baigti įrašinėti, paspauskite [**OK**/**i**] arba <⏹>. Vaizdo įrašas įrašomas automatiškai.
4. Spustelėkite <⮌>, norėdami filmuoti dar kartą.

Vaizdo įrašo peržiūra

1. Laukimo režime paspauskite <**Meniu**> ir pasirinkite **Kamera** → **Eiti į Mano vaizdo įrašai**.
2. Pasirinkite norimą vaizdo įrašą.

Muzikos paleidimas

Muzikos failų įkėlimas

Galimi būdai:

- atsisiųsti iš belaidžio žiniatinklio.
- atsisiųsti iš kompiuterio naudojantis papildomai įsigyjama „Samsung PC Studio“. Žr. „Samsung PC Studio“ naudojimo instrukciją.
- Gauti per „Bluetooth“.
- nukopijavź i atminties kortelź. Žiūrėkite kitą skyrių.

Muzikos failų kopijavimas į telefoną

1. Į telefoną idėkite atminties kortelę.
2. Kai telefonas veikia laukimo režimu, spustelėkite <**Meniu**> ir pasirinkite **Nustatymai** → **Telefono nustatymai** → **USB nustatymai** → **Duomenų saugykla**.
3. Sujunkite telefoną ir kompiuterį naudodami papildomą kompiuterio duomenų kabelį.
4. Pasirinkite **Atidaryti aplanką failams peržiūrėti**, kompiuteryje pasirodžius išskleidžiamam langui.
5. Nukopijuokite failus iš kompiuterio į telefoną.
6. Baigę, atjunkite telefoną nuo kompiuterio.

Grojaraščio kūrimas

1. Telefonui veikiant laukimo režimu, paspauskite <**Meniu**> ir pasirinkite **Programos** → **Muzikos grotuvas**.
2. Spustelėkite <**Variant.**> ir pasirinkite **Pridėti muziką iš** → atmintinės.
3. Spustelėkite [OK/], kad pasirinktumėte norimus failus, ir spustelėkite <**Pridėti**>.

Muzikos failų paleidimas

1. Muzikos grotuvo ekrane spustelėkite [OK/].
2. Leidimo metu naudokitės šiais mygtukais:
   - OK/ : pristabdo arba tęsia atkūrimą.
   - Aukštyn: atidaro grojaraštį.
   - Kairėn: grįžta į ankstesnį failą. Paspauskite ir laikykite nuspaudę, norėdami grįžti faile atgal.
   - Dešinėn: peršoka į kitą failą. Paspauskite ir laikykite nuspaudę, norėdami pereiti faile pirmyn.
   - ▲/▼: reguliuoja garsumą.
3. Spustelėkite [žemyn], jei norite sustabdyti grojimą.

FM radijo klausymasis

Radijo klausymasis

1. Pridėtų ausinių jungtį įkiškite į daugiafunkcį lizdą telefone.

2. Telefonui veikiant laukimo režimu spustelėkite <**Meniu**> ir pasirinkite **Programos** → **FM radijas**.
3. Spustelėkite mygtuką [**OK**/], tada radijas įsijungs.
4. Jei FM radiją įjungiate pirmą kartą, spustelėkite <**Taip**> ir paleiskite automatinę kanalų paiešką. Rastos radijo stotys išsaugomos automatiškai.
5. Spustelėkite [kairėn] arba [dešinėn], kad galėtumėte rasti radijo stotį.
   Arba paspauskite [aukštyn] arba [žemyn] ir pasirinkite saugomą radijo stotį.
6. Spustelėkite mygtuką [**OK**/], radijas išsijungs.

Radijo stoties išsaugojimas

Automatinė paieška:

FM radijo ekrane spustelėkite <**Variant.**> ir pasirinkite **Automatinė ieška**. Rastos radijo stotys išsaugomos automatiškai.

Neautomatinė sąranka:

1. Stočių ieškokite radijo ekrane, spausdami mygtukus [kairėn] arba [dešinėn].
2. Paspauskite <**Variant.**> ir pasirinkite **Pridėti**.
3. Paspauskite <**Įrašyti**> ir įrašykite stotį.

Naršymas tinkle

Interneto naršyklės paleidimas

Kai telefonas veikia laukimo režimu, spustelėkite [**OK**/]. Atsidaro paslaugų teikėjo pagrindinis puslapis.

Naršymas internete

- Naršyklės elementų ieškokite mygtukais [aukštyn] arba [žemyn].
- Norėdami pasirinkti elementą, spustelėkite [**OK**/].
- Jei norite grįžti į ankstesnį puslapį, spustelėkite <**Atgal**>.
- Norėdami atidaryti naršyklės pasirinktis, spustelėkite <**Variant.**>.

Telefonų knygos naudojimas

Kontakto pridėjimas

1. Kai telefonas veikia laukimo režimu, įveskite telefono numerį ir spustelėkite [**OK**/].
2. Pasirinkite atminties vietą → **Nauja**.
3. Pasirinkę **Telefonas**, pasirinkite numerio tipą.
4. Nurodykite kontakto informaciją.
5. Spustelėkite <**Variant.**> ir pasirinkite **Įrašyti**, arba spustelėkite [**OK**/], kad išsaugotumėte adresatą.

Kontakto suradimas

1. Kai telefonas veikia laukimo režimu, spustelėkite <**Adresat.**>.
2. Įveskite norimo vardo pradžią.
3. Pasirinkite kontaktą.
4. Pasirinkite numerį ir spustelėkite [ ], jei norite juo skambinti, arba spustelėkite [**OK**/], norėdami redaguoti kontakto informaciją.

Žinučių siuntimas

Teksto žinutės siuntimas

1. Įjungę laukimo režimą, paspauskite <**Meniu**> ir pasirinkite **Žinutės** → **Pranešimo kūrimas** → **Teksto pranešimas**.
2. Įveskite žinutės tekstą ir spustelėkite [**OK**/].
3. Įveskite gavėjų numerius.
4. Norėdami siųsti žinutę, spustelėkite [**OK**/].

Daugialypės žinutės siuntimas

1. Įjungę laukimo režimą, paspauskite <**Meniu**> ir pasirinkite **Žinutės** → **Pranešimo kūrimas** → **Daugialypė žinutė**.
2. Pasirinkite **Tema**.
3. Įveskite žinutės temą ir spustelėkite [**OK**/].
4. Pasirinkite **Paveikslėlis arba vaizdo įrašas** ir pridėkite paveikslėlį arba vaizdo įrašą.

5. Pasirinkite **Muzika arba garsas** ir pridėkite muzikos failą ar garso įrašą.
6. Pasirinkite **Tekstas**.
7. Įveskite žinutės tekstą ir spustelėkite [**OK**/].
8. Spustelėkite <**Variant.**> ir pasirinkite **Siųsti**.
9. Įveskite gavėjų numerius arba el. pašto adresus.
10. Norėdami siųsti žinutę, spustelėkite [**OK**/].

El. laiško siuntimas

1. Laukimo režimu spustelėkite <**Meniu**> ir pasirinkite **Žinutės** → **Pranešimo kūrimas** → **El. paštas**.
2. Pasirinkite **Tema**.
3. Įveskite el. laiško temą ir spustelėkite [**OK**/].
4. Pasirinkite **Žinutė**.
5. Įveskite el. laiško tekstą ir spustelėkite [**OK**/].
6. Pasirinkite **Failo prijungimas**.
7. Pridėkite daugialypius failus, adresatus, kalendoriaus elementus arba kitus failus.
8. Spustelėkite <**Variant.**> ir pasirinkite **Siųsti**.
9. Įveskite el. pašto adresą.
10. Norėdami išsiųsti el. laišką, spustelėkite [**OK**/].

Žinučių peržiūra

Teksto žinutės peržiūra

1. Įjungę laukimo režimą, spustelėkite <**Meniu**> ir pasirinkite **Žinutės** → **Mano pranešimai** → **Gautos žinutės**.
2. Pasirinkite teksto žinutę.

Daugialypės žinutės peržiūra

1. Įjungę laukimo režimą, spustelėkite <**Meniu**> ir pasirinkite **Žinutės** → **Mano pranešimai** → **Gautos žinutės**.
2. Pasirinkite daugialypę žinutę.

El. laiško peržiūra

1. Įjungę laukimo režimą, paspauskite <**Meniu**> ir pasirinkite **Žinutės** → **Mano pranešimai** → **Gauti el. laiškai**.
2. Pasirinkite **Patikrinti naujus laiškus**.
3. Pasirinkite el. laišką arba antraštę.
4. Jei pasirinkote antraštę, spustelėkite <**Variant.**> ir pasirinkite **Atnaujinti**, kai norite peržiūrėti el. laiško struktūrą.

„Bluetooth“ naudojimas

Telefone įdiegta „Bluetooth“ technologija, kuri teikia galimybę telefonu be laidų prisijungti prie kitų „Bluetooth“ prietaisų ir keistis su jais duomenimis, naudotis laisvų rankų sistema arba valdyti telefoną nuotoliniu būdu.

„Bluetooth“ įjungimas

1. Įjungę laukimo režimą, spustelėkite <**Meniu**> ir pasirinkite **Programos** → **"Bluetooth"** → **Aktyvinimas** → **Įjungta**.
2. Pasirinkite **Mano telefono aptinkamumas** → **Įjungta**, kad kiti įrenginiai galėtų rasti jūsų telefoną.

„Bluetooth“ įrenginio paieška ir sujungimas

1. Telefonui veikiant laukimo režimu, paspauskite <**Meniu**> ir pasirinkite **Programos** → **"Bluetooth"** → **Mano įrenginiai** → **Ieškoti naujo įrenginio**.
2. Pasirinkite įrenginį.
3. Įveskite „Bluetooth“ PIN kodą arba kito įrenginio „Bluetooth“ PIN kodą, jei tas įrenginys jį turi, ir spustelėkite <**Gerai**>.
   Kai kito įrenginio savininkas įves tą patį kodą, sujungimas bus baigtas.

Duomenų siuntimas

1. Atidarykite programą, pvz., **Telefonų knyga**, **Mano failai**, **Kalendorius** arba **Atmintinė**.
2. Pasirinkite norimą siųsti elementą.
3. Paspauskite <**Variant.**> ir pasirinkite **Siuntimo būdas** → **"Bluetooth"**.
4. Norėdami siųsti kontaktą, pasirinkite, kuriuos duomenis norite siųsti.
5. Ieškokite ir pasirinkite įrenginį.
6. Jei reikia, įveskite „Bluetooth“ PIN kodą ir spustelėkite <**Gerai**>.

Duomenų priėmimas

1. Kai įrenginys bando susijungti su jūsų telefonu, spustelėkite <**Taip**>, jei sutinkate, kad būtų prisijungta.
2. Jei reikia, spustelėkite <**Taip**> ir patvirtinkite priėmimą.

Meniu funkcijos

Visų meniu parinkčių sąrašas

Šiame skyriuje pateiktas glaustas telefono meniu funkcijų paaiškinimas.

Skambučių žurnalas

Meniu	Aprašas
Paskutiniai adresatai, Neatsakyti skambučiai, Rinkti numeriai, Gauti skambučiai	Galima patikrinti paskutinius rinktus numerius, gautus arba neatsakytus skambučius.
Trinti viską	Galima trinti visų tipų skambučius.
Skambučių tvarkymo programa → Skambučių laikas	Galima peržiūrėti rinktų ir gautų skambučių trukmės įrašus.
Skambučių tvarkymo programa → Skambučių kainos	Galima patikrinti skambučių kainas, jei šią paslaugą palaiko jūsų SIM kortelė.
Skambučių tvarkymo programa → Atmetimų sąrašas	Galima sudaryti skambinančiųjų telefono numerių, kurie turės būti atmesti, sąrašą.

Telefonų knyga

Meniu	Aprašas
Adresatų sąrašas	Galima ieškoti adresatų duomenų, išsaugotų telefonų knygoje.
FDN kontaktai	Galima sukurti adresatų sąrašą FDN (fiksuotojo rinkimo) režimu, kuriuo veikdamas telefonas leidžia skambinti tik nurodytais numeriais, jei šią funkciją palaiko SIM kortelė.
Kurti kontaktą	Galima įtraukti naują kontaktą į telefonų knygą.
Grupė	Galima suskirstyti kontaktus į skambintojų grupes.
Spartusis rinkimas	Galima suteikti sparčiojo rinkimo skaitmenis numeriams, kuriais dažniausiai skambinate.
Mano vardo kortelė	Galima sukurti vizitinę kortelę ir išsiųsti ją kitiems.
Savas numeris	Galima tikrinti telefono numerius arba kiekvienam numeriui priskirti vardą.
Valdymas	Galima tvarkyti kontaktus telefonų knygoje arba keisti numatytuosius telefonų knygos nustatymus.
Paslaugų numeriai	Galima peržiūrėti operatoriaus priskirtą tarnybų numerių rinkimo (SDN) sąrašą, jei ši paslauga galima su jūsų SIM kortele.

Programos

Meniu	Aprašas
Muzikos grotuvas	Galima klausytis muzikos. Galima sukurti ir savo grojaraščius.
Balso įrašymas	Galima įrašyti balso komentarus ir kitus garsus.
FM radijas	Galima klausyti muzikos arba naujienų per FM radiją telefone.
"Bluetooth"	Galima telefonu be laidų prisijungti prie kitų „Bluetooth“ prietaisų.
SIM įrankiai	Galima naudoti įvairiausias papildomas paslaugas, kurias teikia paslaugų teikėjas. Priklausomai nuo turimos SIM kortelės šis meniu gali būti prieinamas, tačiau kitaip pažymėtas.

Naršyklė

Meniu	Aprašas
Pagrindinis puslapis	Galima prijungti savo telefoną prie tinklo ir įkelti belaidžio interneto paslaugų teikėjo namų puslapį.

Meniu	Aprašas
Žymekliai	Galima išsaugoti URL adresus, kad greitai atidarytumėte tinklalapius.
Įvesti URL	Galima įvesti URL adresą ir prisijungti prie reikiamo tinklalapio.
Valyti talpyklą	Galima išvalyti talpyklą (laikinąją atmintį), kurioje saugomi neseniai peržiūrėti tinklalapiai.
Profilio nustatymai	Galima nustatyti interneto naršyklės ryšio profilius.
Dabartinis profilis	Galima pasirinkti naudotiną ryšio profilį prieigai prie belaidžio žiniatinklio.

Žinutės

Meniu	Aprašas
Pranešimo kūrimas	Galima sukurti ir siųsti teksto, daugialypes žinutes arba el. laiškus.
Mano pranešimai	Galima prieiti prie gautų, išsiųstų arba nesėkmingai siųstų žinučių.
Šablonai	Galima sukurti ir naudoti dažnai naudojamų žinučių šablonus arba fragmentus.
Trinti viską	Galima iš karto ištrinti visas žinutes, esančias kiekviename žinučių aplanke.
Nustatymai	Galima nustatyti įvairias funkcijas, skirtas naudotis žinučių paslaugomis.

Meniu	Aprašas
SOS pranešimai	Galima nustatyti SOS žinučių siuntimo ir gavimo parinktis. Galite siųsti SOS žinutę 4-is kartus spustelėję mygtuką [▲/▼], kai telefonas yra uždarytas, o atvirieji mygtukai užrakinti.
Tinklo pranešimai	Galima pakeisti nustatymus tinklo pranešimams gauti.
Atminties būsena	Galima patikrinti informaciją apie šiuo metu naudojamą atmintį.

Mano failai

Meniu	Aprašas
Paveikslėliai, Vaizdo įrašai, Muzika, Garsai, Kiti failai	Naudoti daugialypės terpės failus ir kitus failus.
Žaidimai ir kt.	Atidaromi „Java“ žaidimai ir programos.
Atminties kortelė	Galima prieiti prie failų, išsaugotų atminties kortelėje. Šis meniu galimas tik tada, kai į telefoną įdedate atminties kortelę.
Atminties būsena	Galima patikrinti informaciją apie šiuo metu naudojamą atmintį.

Planuotovas

Meniu	Aprašas
Žadintuvas	Galima nustatyti žadintuvą, kad prikeltų jus ryte, arba signalą, kad tam tikru laiku primintų apie kurį nors įvykį.
Kalendorius	Galima pasižymėti savo tvarkaraštį.
Atmintinė	Galima įrašyti ir tvarkyti svarbių dalykų įrašus.
Pasaulio laikrodis	Galima nustatyti savo laiko juostą ir išsiaiškinti, koks laikas yra kitoje pasaulio dalyje.
Skaičiuotuvas	Galima atlikti aritmetines funkcijas.
Keitiklis	Galima atlikti verčių keitimus, pvz., konvertuoti ilgį arba temperatūrą.
Laikmatis	Galima nustatyti laikotarpį, kurį telefonas skaičiuos atgaline tvarka.
Chronometras	Galima matuoti praėjusį laiką.

Kamera

Meniu	Aprašas
Fotografuoti	Galima fotografuoti įvairiais režimais.
Filmuoti	Galima nufilmuoti tai, ką matote kameros ekrane.

Meniu	Aprašas
Eiti į Mano nuotraukos	Galima prieiti prie nufotografuotų nuotraukų sąrašo.
Eiti į Mano vaizdo įrašai	Galima prieiti prie įrašytų vaizdo įrašų sąrašo.

Nustatymai

Meniu	Aprašas
Laikas ir data	Galima pakeisti telefone rodomą laiką ir datą.
Telefono nustatymai → Kalba	Galima pasirinkti, kuria kalba norite matyti telefono meniu užrašus.
Telefono nustatymai → Pasisveikinimo žinutė	Galima įvesti pasveikinimą, kuris bus rodomas trumpai, kai telefonas įjungiamas.
Telefono nustatymai → Slinkties nustatymai	Nustatykite, kaip reaguos telefonas, kai jį atidarysite atsakydami į skambutį ir kai uždarysite naudodami funkciją.
Telefono nustatymai → Spartieji mygtukai	Naršymo mygtukais galima naudotis kaip sparčiosios prieigos mygtukais, kai prie tam tikrų meniu pageidaujama prieiti tiesiogiai iš laukimo režimo.
Telefono nustatymai → Garsumo mygtukas	Galima nustatyti, kaip reaguos telefonas, jei paspausite ir laikysite nuspaudę [▲/▼] , kai jums skambins.

Meniu	Aprašas
Telefono nustatymai → USB nustatymai	Galima pasirinkti naudotiną USB režimą, kai telefonas per USB jungiamas prie kito įrenginio.
Telefono nustatymai → Papildomi nustatymai	Galima pakeisti papildomus šio telefono naudojimo nustatymus.
Telefono nustatymai → Ne tinklo režimas	Galima perjungti telefoną į ne tinklo režimą, kuriame telefono funkcijos, reikalaujančios prisijungimo prie tinklo, išjungiamos.
Ekrano nustatymai → Ekrano fonas	Galima keisti ekrano fono paveikslėlį, rodomą laukimo režimu.

Meniu	Aprašas
Ekrano nustatymai → Teksto rodymas	Galima keisti laukimo režimu ekrane rodomo teksto nustatymus.
Ekrano nustatymai → Ryškumas	Galima reguliuoti ekrano ryškumą pagal kintančias apšvietimo sąlygas.
Ekrano nustatymai → Kontrastas	Sureguliuokite ekrano kontrastą.
Ekrano nustatymai → Numerio rinkimo ekranas	Galima pritaikyti numerio rinkimo ekrane nustatymus.
Ekrano nustatymai → Kalendorius	Galima laukimo režimu rodyti šio mėnesio kalendorių.

Meniu	Aprašas
Ekrano nustatymai → Rodyti skambintojo ID	Galima nustatyti arba blokuoti telefoną, kad rodytų informaciją apie skambintoją visuose praleistuose skambučiuose ir gautose žinutėse.
Garso nustatymai → Priimamas skambutis	Galima keisti priimamų skambučių garso nustatymus.
Garso nustatymai → Klaviatūros tonas	Galima pasirinkti toną, kuris skambės, kai spustelėsite mygtuką.
Garso nustatymai → Žinutės tonas	Galima keisti gaunamų žinučių atskirus garso nustatymus pagal žinutės tipą.

Meniu	Aprašas
Garso nustatymai → Maitinimo įjungimo/išjungimo tonas	Galima nustatyti telefoną, kad girdėtųsi garsas, kai įjungiate arba išjungiate telefoną.
Garso nustatymai → Tylusis režimas	Galima nustatyti, kaip telefonas turėtų jus perspėti apie kurį nors įvykį tyliuoju režimu.
Garso nustatymai → Papildomi tonai	Galima nustatyti papildomus tonus, naudojamus telefone.
Apšvietimo nustatymai → Fono apšvietimo laikas	Galima pasirinkti, kiek laiko turėtų veikti apšvietimas ir neužgesti ekranas, kai telefonas nenaudojamas.
Apšvietimo nustatymai → Klaviatūros apšvietimas	Galima nustatyti, kaip telefonas valdys klaviatūros apšvietimą.

Meniu	Aprašas
Įdiegimo vedlys	Galima greitai tvarkyti pagrindinius jūsų telefono nustatymus. Pasirinkite pasirinktį kiekvienam parametrui pagal ekrane pateiktas instrukcijas.
Tinklo paslaugos → Skambučių nukreipimas	Galima nustatyti, kad telefonas nukreiptų gaunamus skambučius į nurodytą telefono numerį.
Tinklo paslaugos → Skambučių uždraudimas	Galima nustatyti, kad telefonas ribotų skambučius.
Tinklo paslaugos → Laukiantis skambutis	Jei kalbate telefonu ir kas nors mėgina jums prisiskambinti, galima nustatyti telefoną, kad jus apie tai informuotų.
Tinklo paslaugos → Tinklo pasirinkimas	Galima automatiškai arba neautomatiškai pasirinkti tinklą, kuris bus naudojamas tarptinkliniam ryšiui už jūsų ryšio zonos ribų.
Tinklo paslaugos → Skambinančiojo atpažinimas	Galima nustatyti, kad jūsų telefono numeris nebūtų rodomas asmeniui, kuriam skambinate.
Tinklo paslaugos → Balso pašto serveris	Galima nustatyti balso pašto serverio numerį ir išklausyti balso pašto žinutes.
Tinklo paslaugos → Dažnio pasirinkimas	Keliaujant po užsienį, reikia nepamiršti atitinkamai pakeisti dažnio.
Sauga → PIN kodo tikrinimas	Galima įjungti PIN kodą, kad apsaugotumėte SIM kortelę nuo neteisėto naudojimo.

Meniu	Aprašas
Sauga → Keisti PIN kodą	Galima keisti PIN kodą.
Sauga → Telefono užraktas	Galima įjungti telefono slaptažodį, kuris leis apsaugoti telefoną nuo neteisėto naudojimo.
Sauga → Keisti slaptažodį	Galima keisti telefono slaptažodį
Sauga → Privatumas	Draudžiama prieiga prie skambučių įrašų, kontaktų, žinučių ar failų.
Sauga → SIM užraktas	Galima nustatyti, kad telefonas veiktų tik su esama SIM kortele – tam skiriamas SIM užrakinimo slaptažodis.
Sauga → FDN režimas	Jei šis režimas galimas turimoje SIM kortelėje, galima apriboti skambinimą telefonu – skambinti bus galima tik fiksuotais telefonų numeriais.
Sauga → Keisti PIN2 kodą	Jei SIM kortelė palaiko šią funkciją, galima pakeisti dabartinį PIN2 kodą.
Sauga → Mobiliojo telefono seklys	Galima nustatyti, kad kai kas nors bandys naudotis jūsų telefonu su kita SIM kortele, telefonas siųs iš anksto nustatytą sekimo pranešimą jūsų šeimos nariams arba draugams. Ši funkcija gali neveikti, jei jūsų paslaugų teikėjas neteikia tokios paslaugos.

Meniu	Aprašas
Atminties nustatymai	Galima pakeisti nustatymus, susijusius su atmintimi, ir patikrinti informaciją apie šiuo metu naudojamą atmintį.
Nustatyti nustatymus iš naujo	Galima atstatyti telefono nustatymus, kuriuos pakeitėte.
Kodų valdymas	Galima valdyti licencijos kodus, kuriuos nustatėte pramogų failų turiniui su DRM sistemomis suaktyvinti.

Sveikatos ir saugos informacija

SAR sertifikavimo informacija

Šis telefonas atitinka ES radijo bangų poveikio reikalavimus.

Šis mobiliojo ryšio telefonas yra radijo bangų siųstuvas ir imtuvas. Jo konstrukcija ir veikimas atitinka ES tarybos rekomendacijas – neviršija leidžiamų radijo bangų poveikio normų. Šios normos yra išsamių rekomendacijų dalis ir nustato leidžiamus radijo bangų, veikiančių gyventojus, lygius. Šias rekomendacijas sudarė nepriklausomos mokslinės organizacijos, periodiškai atlikdamos išsamius mokslinius tyrimus. Šiose normose numatyta atsarga, užtikrinanti visų asmenų, neatsižvelgiant į amžių ar sveikatą, saugą.

Specifinė sugerties sparta (SAR – *Specific Absorption Rate*) yra radijo bangų, kurias žmogaus kūnas sugeria naudojantis mobiliojo ryšio telefonu, matavimo vienetas. Europos Tarybos rekomenduojama SAR norma yra 2,0 W/kg.[1]

Didžiausia užfiksuota šio telefono modelio SAR reikšmė buvo 0,320 W/kg.

SAR bandymai atliekami naudojant standartines telefono naudojimo padėtis, telefonui spinduliuojant didžiausią sertifikuotą galios lygį visose bandomose dažnių juostose. Nors SAR reikšmė nustatoma atliekant tikrinimą didžiausiu sertifikuotu galios lygiu, faktinis telefono SAR lygis veikiant telefonui gali būti žymiai mažesnis už maksimalią reikšmę. Taip yra todėl, kad telefono konstrukcija leidžia veikti keliais galingumo lygiais, tačiau telefonas veikia tik būtinu prisijungti prie tinklo lygiu. Todėl, kuo arčiau bazinės stoties esate, tuo mažesnis telefono galingumo lygis.

Norint pateikti į rinką naują telefono modelį, turi būti įrodyta, kad jis atitinka ES R&TTE direktyvą. Vienas iš pagrindinių šios direktyvos reikalavimų yra telefono vartotojo ir visų kitų asmenų sveikata ir sauga.

1. SAR riba, nustatyta viešai naudojamiems mobiliojo ryšio telefonams, yra lygi 2,0 W/kg, vidutiniškai apskaičiuota dešimčiai gramų kūno audinio. Ši riba su pakankama saugos atsarga garantuoja papildomą visuomenės apsaugą ir atsižvelgia į techninių matavimų skirtumus. SAR reikšmės gali skirtis atsižvelgiant į nacionalinius reikalavimus ir tinklo dažnį.

Saugumo priemonės naudojantis akumuliatoriumi

- Niekada nenaudokite pažeisto akumuliatoriaus ar įkroviklio.
- Akumuliatorių naudokite tik pagal paskirtį.
- Jei telefonu naudojatės netoli bazinės tinklo stoties, jis naudoja mažiau energijos. Pokalbio ir budėjimo režimų trukmė labai priklauso nuo mobiliojo ryšio tinklo signalo stiprumo ir operatoriaus nustatytų parametrų.
- Akumuliatoriaus įkrovimo trukmė priklauso nuo likusio įkrovimo bei akumuliatoriaus ir įkroviklio tipo. Akumuliatorių galima įkrauti ir iškrauti šimtus kartų, bet ilgainiui jis susidėvi. Jei akumuliatoriaus veikimo (pokalbių ir budėjimo režimų) trukmė pastebimai sutrumpėja, laikas nusipirkti naują akumuliatorių.
- Nenaudojamas visiškai įkrautas akumuliatorius ilgainiui išsikrauna savaime.
- Naudokite tik „Samsung“ patvirtintus akumuliatorius ir jiems įkrauti naudokite tik „Samsung“ patvirtintus įkroviklius. Kai įkroviklis nenaudojamas, atjunkite jį nuo maitinimo šaltinio. Nepalikite akumuliatoriaus prijungto prie įkroviklio ilgiau nei savaitę, nes akumuliatorių perkrovus gali sutrumpėti jo eksploatavimo trukmė.

- Ribinės temperatūros veikia akumuliatoriaus talpą: gali tekti palaukti, kol akumuliatorius atauš ar atšils.
- Nepalikite akumuliatoriaus karštose ar šaltose vietose (automobilyje vasarą ar žiemą), nes sutrumpės akumuliatoriaus eksploatavimo trukmė. Visada stenkitės laikyti akumuliatorių kambario temperatūroje. Telefonas su šaltu ar perkaitusiu akumuliatoriumi gali laikinai neveikti, net jei akumuliatorius yra visiškai įkrautas. Ličio jonų akumuliatoriai ypač jautrūs temperatūroms, žemesnėms už 0° C (32° F).
- Nepadarykite akumuliatoriaus grandinės trumpojo jungimo. Trumpąjį jungimą gali sukelti atsitiktinai prisilietę metaliniai objektai (monetos, sąvaržėlės, rašikliai), sudarę jungtį tarp akumuliatoriaus + ir – gnybtų (t. y. metalinių juostelių, esančių galinėje akumuliatoriaus dalyje), pavyzdžiui, nešantis atsarginį akumuliatorių kišenėje ar krepšyje. Gnybtų trumpasis jungimas gali sugadinti akumuliatorių ar trumpąjį jungimą sukėlusį objektą.
- Panaudotus akumuliatorius išmeskite laikydamiesi vietos taisyklių. Visada atiduokite juos perdirbti. Nemeskite akumuliatorių į ugnį.

Vairavimas

Šis bevielio ryšio telefonas suteikia jums galimybę beveik visur ir visada bendrauti su pašnekovais. Tačiau mobiliojo ryšio telefonų vartotojams tenka laikytis tam tikrų taisyklių.

Už automobilio vairo svarbiausia jūsų pareiga yra saugiai vairuoti. Jei vairuodami automobilį naudojatės mobiliojo ryšio telefonu, vadovaukitės vietovės ar šalies nuostatomis.

Eksploatavimo aplinka

Atminkite, kad privalote laikytis visų galiojančių vietinių nuostatų ir visada privalote išjungti telefoną vietose, kuriose draudžiama jį naudoti ar kai jis gali kelti trikdžius ar pavojų.

Prieš prijungdami telefoną ar bet kurį priedą prie kito įrenginio, atidžiai perskaitykite saugos instrukcijas, esančias vartotojo vadove. Nesujunkite nesuderinamų įrenginių.

Kaip ir kitai mobiliojo ryšio įrangai, veikiančiai radijo bangomis, taip ir šio telefono vartotojams rekomenduojama telefonu naudotis tik normalioje veikimo padėtyje (laikant jį prie ausies, antenai esant nukreiptai per petį į viršų), nes tik tokioje padėtyje telefonas veikia tinkamai.

Elektroniniai prietaisai

Dauguma šiuolaikinių elektroninių įrenginių yra apsaugoti ekranu nuo radijo bangų. Tačiau tokių ekranų, saugančių nuo šio telefono radijo bangų, tam tikra elektroninė įranga gali ir neturėti. Dėl galimų alternatyvų pasitarkite su gamintoju.

Širdies implantai

Atsižvelgiant į gamintojų rekomendacijas, pavojus sutrikdyti širdies stimuliatoriaus darbą žymiai sumažėja, jei tarp bevielio ryšio telefono ir širdies stimuliatoriaus išlaikomas ne mažesnis kaip 15 cm (6 colių) atstumas.
Šios rekomendacijos pagrįstos nepriklausomais bevielių technologijų laboratorijos atliktais tyrimais ir rekomendacijomis. Jei turite bent vieną priežastį įtarti, kad telefonas trikdo širdies stimuliatoriaus darbą, telefoną nedelsdami išjunkite.

Klausos aparatai

Kai kurie bevielio ryšio telefonai gali trikdyti kai kurių klausos aparatų darbą. Tokio trikdymo atveju dėl galimų alternatyvų pasikonsultuokite su klausos aparato gamintoju.

Kiti medicininiai prietaisai

Jei naudojatės kitokiais medicininiais įrenginiais, informacijos apie įrenginių apsaugą nuo radijo bangų teiraukitės tų įrenginių gamintojo.

Gauti tokią informaciją gali padėti ir jūsų gydytojas.

Telefoną išjunkite sveikatos priežiūros įstaigose, jei jose yra iškabinti skelbimai, nurodantys išjungti mobiliojo ryšio telefonus.

Transporto priemonės

Radijo bangos gali paveikti motorinėse transporto priemonėse netinkamai įrengtas ar nepakankamą apsaugą turinčias elektronines sistemas. Informacijos apie savo transporto priemonę teiraukitės jos gamintojo ar atstovo.

Pasikonsultuokite su įrangos, papildomai įmontuotos į jūsų automobilį, gamintoju.

Vietos su iškabintais skelbimais

Mobiliojo ryšio telefoną išjunkite visose patalpose, kuriose kabo skelbimai su nurodymais tai padaryti.

Aplinka, kurioje yra sprogimo pavojus

Teritorijose, kuriose yra sprogimo pavojus, telefoną išjunkite, laikykitės visų ženklų ir nurodymų. Kibirkštis tokioje aplinkoje gali sukelti sprogimą ar gaisrą, kuris gali baigtis sunkiu kūno sužalojimu ar net mirtimi.

Vartotojams patartina išjungti telefoną ir benzino kolonėlėse (ar kitose kuro pildymo vietose). Vartotojams būtina laikytis draudimų ir apribojimų, reglamentuojančių radijo įrangos naudojimą kuro bazėse (degalų saugyklose ir paskirstymo punktuose), chemijos gamyklose ir visose kitose vietose, kuriose yra sprogimo pavojus.

Sprogimo rizikos zonos dažnai, nors ne visada, yra atitinkamai paženklintos. Sprogimo rizikos zonomis laikomi laivų deniai, chemikalų saugyklos ar perdavimo sistemos, suskystintas dujas (propaną ar butaną) kaip kurą naudojančios transporto priemonės, teritorijos, kuriose yra chemikalų ar kietųjų dalelių (skaidulų, dulkių ar metalo dulkių), ir bet kurios kitos teritorijos, kuriose paprastai patariama išjungti automobilio variklį.

Pagalbos skambučiai

Šis telefonas, kaip ir visi bevielio ryšio telefonai, veikia radijo bangomis, naudodamas bevielio ryšio ir antžeminius tinklus bei vartotojų programuojamas funkcijas. Visa tai neužtikrina ryšio bet kokiomis sąlygomis. Todėl kritinėse situacijose (pvz., prireikus iškviesti greitąją medicinos pagalbą) niekada nepasikliaukite vien tik mobiliojo ryšio priemonėmis.

Atminkite, telefonu galima skambinti ir atsilieptį į skambučius tik tada, kai telefonas yra įjungtas ir priima pakankamai stiprų ryšio signalą. Gali būti, kad pagalbos skambučiai priimami ne visuose bevielio ryšio tinkluose ar tais atvejais, kai yra naudojamos tam tikros paslaugos ir/arba telefono funkcijos. Informacijos šiais klausimais teiraukitės savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėjo.

Pagalbos numeriu skambinkite taip:

1. Jei telefonas išjungtas, įjunkite jį.
2. Įveskite jūsų vietovėje galiojantį pagalbos numerį. Pagalbos numeriai įvairiose vietose gali būti skirtingi.
3. Paspauskite [ ].

Jei yra įjungtos tam tikros funkcijos (pvz., skambučių ribojimas), pirmiausia gali reikėti jas išjungti ir tik tada skambinti pagalbos numeriu. Informacijos šiuo klausimu žr. šiame dokumente, taip pat teiraukitės savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėjo.

Kita svarbi saugos informacija

- Telefoną įmontuoti į automobilį ar remontuoti gali tik kvalifikuotas personalas. Neteisingai atliktas telefono remontas ar įmontavimas gali kelti pavojų, o pats telefonas gali netekti teikiamos garantijos.
- Reguliariai tikrinkite, ar tikrai visa bevielio ryšio telefono įranga į automobilį yra įmontuota teisingai ir ar ji tinkamai veikia.
- Skyrelyje, kuriame laikomas telefonas, jo dalys ar priedai, nelaikykite jokių degių skysčių, dujų ar sprogimo riziką keliančių medžiagų.
- Jei jūsų automobilis yra su oro pagalvėmis, atminkite, kad oro pagalvės išsipučia su didele jėga. Oro pagalvių išsipūtimo srityje nelaikykite jokių objektų, įskaitant nešiojamąją ir automobilyje įmontuojamą bevielio ryšio įrangą. Išsipūtus oro pagalvėms, netinkamai įmontuota bevielio ryšio įranga gali sunkiai sužeisti automobilio vairuotoją ir keleivius.
- Prieš lipdami į lėktuvą, mobiliojo ryšio telefoną išjunkite. Naudojimasis bevielio ryšio telefonais lėktuve gali kenkti lėktuvo prietaisų veikimui. Be to, tai neteisėta.
- Jei nesilaikysite šių instrukcijų, jums gali būti laikinai arba visą laiką neteikiamos mobiliojo ryšio paslaugos, pritaikytos teisinės nuobaudos arba ir tai, ir tai.

Priežiūra

Šį telefoną reikia tinkamai prižiūrėti. Toliau pateikti patarimai padės jums neprarasti garantijos ir leis džiaugtis telefonu daugybę metų.

- Savo telefoną ir visas jo dalis laikykite vaikams ir naminiams gyvūnams nepasiekiamoje vietoje. Jie gali nepataisomai sugadinti telefoną arba užspringti mažomis dalimis.
- Laikykite telefoną sausoje vietoje. Krituliai, drėgmė ir įvairūs skysčiai turi mineralų, sukeliančių elektroninių grandinių koroziją.
- Neimkite telefono šlapiomis rankomis. Galite gauti elektros smūgį, o telefonas gali sugesti.
- Nenaudokite ir nelaikykite telefono dulkėtoje, nešvarioje aplinkoje, nes ore esančios dalelės telefoną gali sugadinti.

- Nelaikykite telefono karštose vietose. Nuo aukštos temperatūros gali sutrumpėti elektroninių prietaisų eksploatavimo trukmė, sugesti akumuliatorius ar išsilydyti tam tikros plastiko detalės.
- Nelaikykite telefono šaltose vietose. Telefonui įšilus iki normalios darbinės temperatūros, telefono viduje gali susikaupti drėgmė, kuri gali sugadinti elektronines plokštes.
- Telefono nemėtykite, nekratykite ir nedaužykite. Dėl tokio elgesio gali sugesti vidinės plokštės.
- Nevalykite telefono stipriais chemikalais, plovikliais ar koncentruotais tirpikliais. Nuvalykite jį minkšta šluoste.
- Telefono nedažykite. Dažais gali apsinešti judančios telefono dalys ir taip neleisti jam tinkamai veikti.
- Nedėkite telefono ant ar į šildymo įrenginius, tokius kaip mikrobangų krosnelė, viryklė ar radiatorius. Perkaitintas telefonas gali sprogti.
- Sudrėkus telefonui arba akumuliatoriui, etiketė, rodanti gedimą dėl į telefoną patekusio vandens, pakeičia spalvą. Tokiu atveju, net ir nesibaigus gamintojo suteikiamam garantiniam laikotarpiui, telefonas nebus taisomas nemokamai.
- Jei jūsų telefone yra blykstė arba šviesa, nenaudokite jos arti žmonių arba gyvūnų akių. Ji gali pakenkti jų akims.
- Naudokite tik gamintojo pateiktą anteną arba patvirtintą jos pakaitalą. Nepatvirtintos antenos ir modifikuoti priedai gali sugadinti telefoną ir pažeisti radijo prietaisų darbą reglamentuojančias nuostatas.
- Jei telefonas, akumuliatorius, įkroviklis ar kuris nors priedas veikia netinkamai, atiduokite jį taisyti į artimiausią kvalifikuotą remonto tarnybą. Kvalifikuotas personalas apžiūrės telefoną ir, jei reikia, atliks jo remontą.

SAMSUNG ELECTRONICS

Atitikimo patvirtinimas (R&TTE)

Mes, **Samsung Electronics**

savo atsakomybe pareiškiame, kad gaminys

GSM mobilusis telefonas : SGH-M610

su kuriuo siejamas šis patvirtinimas, atitinka žemiau nurodytus standartus ir/ arba kitus normatyvinius dokumentus.

Sauga	**EN 60950-1 : 2001 +A11:2004**
EMC	**EN 301 489-01 V1.5.1 (11-2004)**
	EN 301 489-07 V1.2.1 (08-2002)
	EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002)
SAR	**EN 50360 : 2001**
	EN 62209-1 : 2006
Tinklas	**EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)**
	EN 300 328 V1.6.1 (11-2004)

Pareiškiame, kad [visi būtini radijo testai buvo atlikti, ir kad] aukščiau įvardintas produktas atitinka visus pagrindinius Direktyvos 1999/5/EC reikalavimus.

Atitikimo įvertinimo procedūra, nurodoma Direktyvos 1999/5/EC 10 str. ir smulkiau aprašoma [IV] priede, buvo atlikta dalyvaujant šiems stebėtojams:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikacijos ženklas: 0168

Techniniai dokumentai yra saugomi:

CE 0168

Samsung Electronics QA Lab.

ir juos galima peržiūrėti, prieš tai pateikus atitinkamą prašymą.

(Atstovas EU šalims)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2007.07.27 **Yong-Sang Park / Vyr. vadybininkas**

(išdavimo vieta ir data) (įgalioto asmens vardas ir parašas)

*** Tai nėra „Samsung" aptarnavimo centro adresas. „Samsung" aptarnavimo centro adresą ir telefono numerį rasite garantijos kortelėje arba kreipkitės į platintoją, iš kurio įsigijote telefoną.**

* Priklausomai nuo įdiegtos programinės įrangos arba mobiliojo ryšio operatoriaus ar šalies kai kurie aprašymai šioje instrukcijoje gali netikti jūsų telefonui.
* Priklausomai nuo šalies jūsų telefonas ir priedai gali skirtis nuo šioje instrukcijoje pateiktų iliustracijų.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-15950A
Lithuanian. 08/2007. Rev. 1.0